


MADE IN PRC
specially for AMP™



AMPGROUP.PRO

 Your AMP™ product was developed and manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and/or re-used. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal garbage at the end of its operational lifetime. Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment. This will help to protect the environment in which we all live.

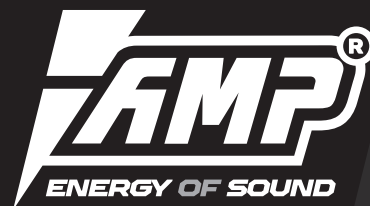

USER MANUAL



**RAGE
652**

2-way Coaxial Kit
Speaker 6.5"

We respect your choice for choosing AMP™.
AMP™ company does everything possible
to ensure that our products meet your needs,
and quality match the best world standards.

WE RESPECT YOUR CHOICE!

Congratulations on your purchase!
The AMP™ products designed, engineered and manufactured to bring you the highest level of performance and quality, and will afford you of listening pleasure. AMP™ — ENERGY OF SOUND!

Specifications		T-S Parameters	
Type	2-way Coaxial	Re	3,7 Ohm
Diameter	6.5" (165 mm)	Fs	58 Hz
Impedance	4 Ω	SPL	89 dB
Nom. power	100 W	Qts	0.72
Sensitivity	89 dB	BL	4.95 TM
Frequency response	45 Hz – 24 kHz	Mms	10.8 g.
Magnet	Ø90x15 mm / 17 OZ Y35 Ferrite	Vas	13.5 L
Voice coil	1¾" (30 mm) KSV	All specifications subject to change without notice.	
Tweeter dome	1" (25 mm) Ceramic composite film		
Woofer cone	Foam paper		
Speaker basket	Aluminium		

мы ценим ваш выбор!


Поздравляем вас с покупкой!
AMP™ — это продукция высочайшего уровня производительности и качества. AMP™ — ЭНЕРГИЯ ЗВУКА!

Характеристики		Параметры Тия Смолла *	
Тип	Коаксиальная 2-полосная	Re	3,7 Ом
Диаметр	6,5" (165 мм)	Fs	58 Гц
Сопротивление	4 Ω	SPL	89 дБ
Мощность ном.	100 Вт	Qts	0.72
Чувствительность	89 дБ	BL	4,95 Тл/м
Диапазон частот	45 Гц – 24 кГц	Mms	10,8 г
Магнит	Ø90x15 мм Y35 Феррит	Vas	13,5 л
Звуковая катушка	1¾" (30 mm) KSV	Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.	
Твиттер	1" (25 mm) Керамическое композитное покрытие		
Материал диффузора	Пенобумага		
Материал корзины	Алюминий		



Re (Ом). Сопротивление обмотки катушки динамика постоянному току.
Fs (Гц). Резонансная частота динамика в открытом пространстве. В этой точке импеданс максимальный.
SPL (дБ). Уровень звукового давления.
Qts. Полная добротность динамика на резонансной частоте.
Bl (Тл/м). Коэффициент магнитной индукции.
Mms (г). Эффективная масса подвижной системы и колеблющегося с ней воздуха.
Vas (л). Эквивалентный объем.

Dimension / Размеры
mm / мм

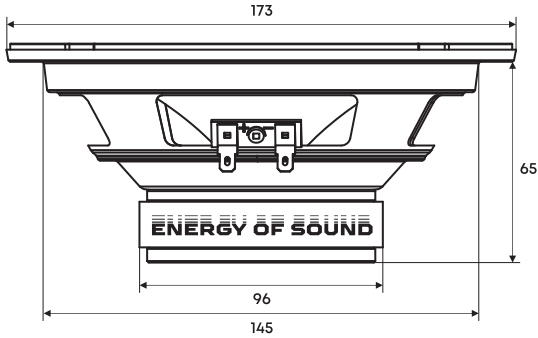

Wiring / Подключение

Be sure to observe polarity to avoid audio phase problems.

При подключении соблюдайте полярность.



Amplifier / Receiver
Усилитель / Головное устройство

Warranty period (operation)	12 months	Гарантийный срок эксплуатации	12 мес.
Warranty period (storage)	3 years	Гарантийный срок хранения	3 года
Warranty service life	5 years	Гарантийный срок службы	5 лет
Operating temperature	+5...+30 °C	Рабочий диапазон	+5...+30 °C
Storage / transport temperature	-20...+40 °C	Хранение и транспортировка	-20...+40 °C